Строительная компания МИДАС

ЭЛЕМЕНТЫ ОПАЛУБКИ ПЕРЕКРЫТИЙ

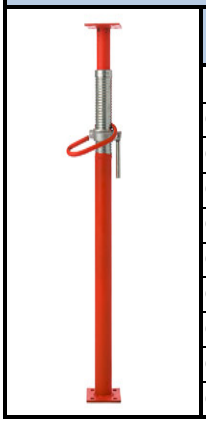

Наименование	Высота стойки		Вес, кг.	Нагрузка	Цена, руб.
	h min, м.	h мах, м.			
Открытая резьба, черный натяжитель, порошковая покраска					
Стойка телескопическая	1,05	**1,65**	7 кг	3000-2700	**По запросу**
Стойка телескопическая	1,25	**2,00**	8 кг	2900-2600	**По запросу**
Стойка телескопическая	1,55	**2,55**	9 кг	2500-2800	**По запросу**
Стойка телескопическая	1,60	**2,75**	10 кг	2750-2200	**По запросу**
Стойка телескопическая	1,80	**3,10**	11 кг	2600-2100	**По запросу**
Стойка телескопическая	2,05	**3,70**	13 кг	2500-2000	**По запросу**
Стойка телескопическая	2,60	**4,20**	15 кг	2300-1800	**По запросу**
Стойка телескопическая	2,90	**4,50**	17 кг	1950-1200	**По запросу**
Стойка телескопическая	3,30	**4,90**	19 кг	1650-1000	**По запросу**



Наименование	Вес, кг	Цена, руб.
Тренога	**5,5**	**По запросу**



Наименование	Вес, кг	Цена, руб.
Унивилка	**2,8**	**По запросу**



Наименование	Вес	Высота	Ширина	Цена
	кг	мм	мм	руб. / м. пог.
Балка клееная L=1,5 м - 6,0 м. (эконом)	**5,5**	**200**	**80**	**По запросу**
Балка клееная L=1,5 м - 6,0 м. (стандарт)				**По запросу**
Балка клееная L=1,5 м - 6,0 м. (премиум)				**По запросу**
Балка клееная L=3,0 - 3,3 м . АТТИК				**По запросу**

Вышка-тура (леса)

Наименование (комплектация 1м * 2м)	Технические характеристики	Цена, руб.
Универсальная облегченная модель, для выполнения работ на высоте до 10 м.		
1 секция + б. блок-2,7м.	*Максимальная высота вышки 8.8 м.* *Максимальная высота раб. площадки 7.7 м.* *Размеры рабочей площадки 1.0 X 2.0 м.* *Шаг секции 1.2 м.* *Число настилов 2 шт.* *Нормативная поверхностная нагрузка 250 кг.* *Вес базового блока 70 кг.* *Вес секции 18 кг.*	**По запросу**
2 секции + б. блок-3,9м.		
3 секции + б. блок-5,1м.		
4 секции + б. блок*-6,3м.		
5 секций + б. блок*-7,5м.		
6 секций + б. блок*-8,8м.		

Стойка объёмная для перекрытий

Область применения	Технические характеристики	Цена, руб.
*** Формирование ригельного перекрытия** *** Формирование капителей** *** Перекрытие мостов, путепроводов, тоннелей, эстакад.**	*Материал-сталь, ø трубы - 48 мм, Толщина стенки - 3 мм. Максимальная высота монтажа - 80 м. Максимальная осевая нагрузка на вертикальные стойки-6000кг Типоразмеры вертикальных элементов - от 0,5м до 3 м*	**По запросу**

Цена указана с учетом НДС 20%

Наш сайт: https://midas.moscow/

Телефон: +7 965 141 08 98 Дмитрий

e-mail: MIDAS.M@MAIL.RU